

КРАТОН

УГЛОВЫЕ
ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ 2025



КРАТОН

Кратон. Сила в деталях. Надежность в каждом инструменте.

С 1996 года мы не просто производим инструмент – мы создаем рабочие решения, как для бытового так и для профессионального использования.

«Кратон» – это выверенная технология, предназначенная для покорения вершин и воплощения амбициозных проектов.

Наша мощь – в масштабе и доступности.

Собственные склады в каждом федеральном округе и отлаженная логистика означают одно: ваш инструмент ждет вас там, где он нужен, и тогда, когда он критически необходим.

Главные принципы – удобство и простота. Наши клиенты не должны ломать голову над тем, как пользоваться инструментами. А наше качество мы подтверждаем гарантией до 6 лет.

Кратон – Взял и сделал!

В ассортименте более 3000 товарных позиций для широкого спектра задач:

- ручной электроинструмент,
- оснастка и принадлежности,
- станки по металлу, дереву и камню,
- компрессоры,
- генераторы,
- тепловое и строительное оборудование,
- автомобильные, ручные и садовые инструменты.

Более 25 лет мы вкладываем в наши инструменты не просто металл и пластик, а силу и мощь для реализации ваших идей.

Свои сервисные центры – наша гарантия вашего спокойствия.

Профессиональный инструмент, оборудование и оснастка для тех, кто не ищет компромиссов.

Доверяйте профессионалам.

Выбирайте «Кратон».

Содержание

Угловые шлифовальные машины	4
Перфораторы	12
Молотки отбойные	17
Дрели-шуруповерты	21
Винтоверт аккумуляторный ударный	23
Гайковерты аккумуляторные ударные	24
Перфораторы аккумуляторные бесщеточные	26
Пила циркулярная аккумуляторная	29
Угловая шлифмашина аккумуляторная	30
Многофункциональный инструмент аккумуляторный	31
Аккумуляторы и зарядные устройства.	32

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-800-125

3 05 01 054



- Диаметр круга 125 мм.
- Мощность 800 Вт.
- Антивибрационная рукоятка с возможностью хранения в ней ключа для оснастки.
- Бесключевая регулировка кожуха.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащищенный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Вес 1,85 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-900-125JCE

3 05 01 055



- Диаметр круга 125 мм.
- Мощность 900 Вт.
- Плавный пуск.
- Электронная регулировка оборотов.
- Поддержание оборотов под нагрузкой.
- Антивибрационная рукоятка с возможностью хранения в ней ключа для оснастки.
- Бесключевая регулировка кожуха.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащищенный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Сетевой кабель длиной 3 м.
- Вес 2,1 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-1000-125E

3 05 01 057



- Диаметр круга 125 мм.
- Мощность 1000 Вт.
- Электронная регулировка оборотов.
- Антивибрационная рукоятка с возможностью хранения в ней ключа для оснастки.
- Бесключевая регулировка кожуха.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащищенный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Вес 2,0 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-1150-125E

3 05 01 056



- Диаметр круга 125 мм.
- Мощность 1150 Вт.
- Электронная регулировка оборотов.
- Антивибрационная рукоятка с возможностью хранения в ней ключа для оснастки.
- Бесключевая регулировка кожуха.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащищенный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Кнопка блокировки случайного включения.
- Сетевой кабель длиной 3 м.
- Вес 2,3 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-1100-125JCE

3 05 01 058



- Диаметр круга 125 мм.
- Мощность 1100 Вт.
- Плавный пуск.
- Электронная регулировка оборотов.
- Поддержание оборотов под нагрузкой.
- Антивибрационная рукоятка с возможностью хранения в ней ключа для оснастки.
- Бесключевая регулировка кожуха.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащитный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Сетевой кабель длиной 4 м.
- Вес 2,3 кг.

МАШИНА ШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОВАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ КРАТОН «PRO SERIES» BAMGP-1600-125JCE

3 05 01 063



- Бесщеточный электродвигатель мощностью 1600 Вт.
- Диаметр круга 125 мм.
- Фирменные японские подшипники NSK.
- Защитный кожух с мгновенной регулировкой положения.
- Морозостойкий резиновый сетевой кабель длиной 4 м.
- Электр. регулировка оборотов.
- Усиленная защита от пыли.
- Удобная пылезащитная нажимная кнопка пуска.
- Плавный пуск.
- Поддержание постоянных оборотов под нагрузкой.
- Индикатор состояния инструмента.
- Защита двигателя от перегрева и перегрузки.
- Антивибрационная рукоять с возможностью хранения в ней ключа для оснастки.
- Увеличенный ресурс и защита от перегрузок и перегрева.
- Защита от обратного удара (Блокировка шпинделя при заклинивании диска).
- Вес 2,4 кг.

Модель	AMGP-800-125	AMGP-900-125JCE	AMGP-1000-125E	AMGP-1150-125E	AMGP-1100-125JCE	ВAMGP-1600-125JCE
Наименование	угловая шлифовальная машина					
Артикул	3 05 01 054	3 05 01 055	3 05 01 057	3 05 01 056	3 05 01 058	3 05 01 063
Номинальная мощность, Вт	800	900	1000	1150	1100	1600
Напряжение, В / частота тока, Гц	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	11000	4500–11000	4500–11000	5000–12000	4500–11000	2800–11000
Посадочный диаметр диска, мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Максимальный диаметр круга, мм	125	125	125	125	125	125
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Кабель: длина, м / сечение, см	2 / 0,75	3 / 0,75	2 / 0,75	3 / 0,75	4 / 0,75	4 / 0,75
Масса нетто, кг	1,85	2,1	2,0	2,3	2,3	2,4
Масса брутто, кг	2,32	2,6	2,6	2,8	2,8	2,8
Размер упаковки, мм	297×140×112	297×140×112	297×140×112	297×140×112	297×140×112	297×140×112
Вид упаковки	картонная коробка					
Кратность упаковки	1–1–10	1–1–10	1–1–10	1–1–6	1–1–6	1–1–10
Система плавного пуска		●			●	●
Электронная регулировка частоты вращения		●	●	●	●	●
Поддержание оборотов под нагрузкой		●			●	●
Защита от перегрузки	●	●	●	●	●	●
Легкий доступ к щеткам				●		
Антивибрационная рукоятка	●	●	●	●	●	●
Бесключевая регулировка кожуха	●	●	●	●	●	●
Усиленная пылезащита двигателя	●	●	●	●	●	●
Подшипники с защитой от пыли	●	●	●	●	●	●
Кнопка блокировки случайного включения				●		
Усиленная изоляция ротора и статора	●	●	●	●	●	●
Фиксатор кнопки пуска	●	●	●	●	●	●

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-1700-150JCE

3 05 01 061



- Диаметр круга 150 мм.
- Мощность 1700 Вт.
- Плавный пуск.
- Электронная регулировка оборотов.
- Поддержание оборотов под нагрузкой.
- Антивибрационная рукоятка с возможностью хранения в ней ключа для оснастки.
- Бесключевая регулировка кожуха.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащищенный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Быстрый доступ к щеткам.
- Кнопка блокировки случайного включения.
- Морозостойкий обрезиненный сетевой кабель длиной 3 м.
- Вес 3,4 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-1800-125JCE

3 05 01 064



- Высокая мощность: 1800 Вт.
- Диаметр круга 125 мм.
- Плавный пуск.
- Электронная регулировка оборотов.
- Поддержание оборотов под нагрузкой.
- Увеличенный ресурс и высокая стойкость к перегрузкам и перегреву – благодаря медной обмотке ротора и статора с увеличенным сечением проволоки (на 35%).
- Защита от обратного удара.
- Усиленная защита от пыли: установлены японские подшипники NSK закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащищенный выключатель.
- Сетевой кабель длиной 4 метра имеет обрезиненную оплетку – она прекрасно переносит мороз и жару, износостойчива. Также усиленный воротник шнура для защиты кабеля от перегибов.
- Увеличенный ресурс, защита от перегрузок и перегрева.
- Защитный кожух с бесключевой регулировкой положения.
- Вес 2,6 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-1800-180JC

3 05 01 060



- Диаметр круга 180 мм.
- Мощность 1800 Вт.
- Плавный пуск.
- Поддержание оборотов под нагрузкой.
- Антивибрационная рукоятка.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащитный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Быстрый доступ к щеткам.
- Кнопка блокировки случайного включения.
- Морозостойкий резиновый сетевой кабель длиной 3 м.
- Вес 4,0 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-2100-230JC

3 05 01 062



- Диаметр круга 230 мм.
- Мощность 2100 Вт.
- Увеличенный ресурс и высокая стойкость к перегрузкам и перегреву – благодаря медной обмотке ротора и статора с увеличенным сечением проволоки (на 35%).
- Плавный пуск.
- Поддержание оборотов под нагрузкой.
- Антивибрационная рукоятка.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащитный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Быстрый доступ к щеткам.
- Кнопка блокировки случайного включения.
- Морозостойкий резиновый сетевой кабель длиной 4 м.
- Вес 5,1 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-2600-230JC

3 05 01 051



- Высокая мощность: 2600 Вт.
- Диаметр круга 230 мм.
- Увеличенный ресурс и высокая стойкость к перегрузкам и перегреву – благодаря медной обмотке ротора и статора с увеличенным сечением проволоки (на 35%).
- Плавный пуск.
- Поддержание оборотов под нагрузкой.
- Антивибрационная рукоятка.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащищенный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Быстрый доступ к щеткам.
- Кнопка блокировки случайного включения.
- Морозостойкий резиновый сетевой кабель длиной 4 м.
- Вес 6,1 кг.

УГЛОВАЯ ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА КРАТОН «PRO SERIES» AMGP-3000-230JC

3 05 01 052



- Высокая мощность: 3000 Вт.
- Диаметр круга 230 мм.
- Увеличенный ресурс и высокая стойкость к перегрузкам и перегреву – благодаря медной обмотке ротора и статора с увеличенным сечением проволоки (на 35%).
- Плавный пуск.
- Поддержание оборотов под нагрузкой.
- Бесключевая регулировка кожуха.
- Антивибрационная рукоятка.
- Усиленная защита от пыли: установлены подшипники закрытого типа, бронирование ротора и статора лаком и синтетической нитью, пылезащищенный выключатель.
- Защита от перегрузки.
- Быстрый доступ к щеткам.
- Кнопка блокировки случайного включения.
- Морозостойкий резиновый сетевой кабель длиной 4 м.
- Вес 6,3 кг.

Модель	AMGP-1700-150JCE	AMGP-1800-125JCE	AMGP-1800-180JC	AMGP-2100-230JC	AMGP-2600-230JC	AMGP-3000-230JC
Наименование	угловая шлифовальная машина					
Артикул	3 05 01 061	3 05 01 064	3 05 01 060	3 05 01 062	3 05 01 051	3 05 01 052
Номинальная мощность, Вт	1700	1800	1800	2100	2600	3000
Напряжение, В / частота тока, Гц	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50	220 / 50
Частота вращения шпинделя, мин-1	11000	3000–11000	4500–11000	4500–11000	5000–12000	4500–11000
Посадочный диаметр диска, мм	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2	22,2
Максимальный диаметр круга, мм	150	125	180	230	230	230
Резьба шпинделя	M14	M14	M14	M14	M14	M14
Кабель: длина, м / сечение, см	3 / 1,0	4 / 0,75	3 / 1,0	3 / 1,0	4 / 1,15	4 / 1,15
Масса нетто, кг	3,4	2,6	4,0	5,1	6,1	6,3
Масса брутто, кг	4,3	3,2	5,0	6,55	7,62	7,62
Размер упаковки, мм	405×165×135	297×140×112	460×195×135	570×150×112	570×150×112	570×150×112
Вид упаковки	картонная коробка					
Кратность упаковки	1–1–4	1–1–6	1–1–2	1–1–2	1–1–2	1–1–2
Система плавного пуска	●	●	●	●	●	●
Электронная регулировка частоты вращения	●	●				
Поддержание оборотов под нагрузкой	●	●	●	●	●	●
Защита от перегрузки	●	●	●	●	●	●
Легкий доступ к щеткам	●		●	●	●	●
Антивибрационная рукоятка	●	●	●	●	●	●
Бесключевая регулировка кожуха	●	●	●	●	●	●
Усиленная пылезащита двигателя	●	●	●	●	●	●
Подшипники с защитой от пыли	●	●	●	●	●	●
Кнопка блокировки случайного включения	●		●	●	●	●
Усиленная изоляция ротора и статора	●	●	●	●	●	●
Фиксатор кнопки пуска	●	●	●	●	●	●

ПЕРФОРАТОР КРАТОН «PRO SERIES»

PSHRH-750-24-SDS+

3 07 01 045



- Мощность 750 Вт.
- Максимальный диаметр сверления буром в бетоне 24 мм.
- Энергия удара 2,5 Дж.
- Патрон SDS-plus.
- Предохранительная муфта обеспечивает защиту пользователя и самого инструмента при заклинивании оснастки.
- Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и обеспечивает комфортную работу.
- Функция реверса позволяет без лишних усилий высвободить застрявшую оснастку.
- Расширенная комплектация и кейс – для удобства хранения и транспортировки.
- 4 режима работы: сверление, перфорирование, поворот зубила, долбление.
- Обрезиненный кабель длиной 3 м.

ПЕРФОРАТОР КРАТОН «PRO SERIES»

PSRH-900-26-SDS+

3 07 01 039



- Мощность 900 Вт.
- Максимальный диаметр сверления буром в бетоне 26 мм.
- Энергия удара 3 Дж.
- Патрон SDS-plus.
- Предохранительная муфта обеспечивает защиту пользователя и самого инструмента при заклинивании оснастки.
- Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и обеспечивает комфортную работу.
- Функция реверса позволяет без лишних усилий высвободить застрявшую оснастку.
- Расширенная комплектация и кейс – для удобства хранения и транспортировки.
- 4 режима работы: сверление, перфорирование, поворот зубила, долбление.
- Обрезиненный кабель длиной 3,5 м.

ПЕРФОРАТОР КРАТОН «PRO SERIES»

PSRH-1100-26-SDS+

3 07 01 040



- Мощность 1100 Вт.
- Максимальный диаметр сверления буром в бетоне 26 мм.
- Энергия удара 3 Дж.
- Патрон SDS-plus.
- Предохранительная муфта обеспечивает защиту пользователя и самого инструмента при заклинивании оснастки.
- Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и обеспечивает комфортную работу.
- Функция реверса позволяет без лишних усилий высвобождать растряпанную оснастку.
- Расширенная комплектация и кейс – для удобства хранения и транспортировки.
- 4 режима работы: сверление, перфорирование, поворот зубила, долбление.
- Обрезиненный кабель длиной 3,2 м.

ПЕРФОРАТОР КРАТОН «PRO SERIES»

PSRH-1150-28-SDS+

3 07 01 046



- Мощность 1150 Вт.
- Максимальный диаметр сверления буром в бетоне 28 мм.
- Энергия удара 4,5 Дж.
- Патрон SDS-plus.
- Предохранительная муфта обеспечивает защиту пользователя и самого инструмента при заклинивании оснастки.
- Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и обеспечивает комфортную работу.
- Расширенная комплектация и кейс – для удобства хранения и транспортировки.
- Обрезиненный кабель длиной 3,2 м.

ПЕРФОРАТОР КРАТОН «PRO SERIES»

PSRH-1300-30-SDS+

3 07 01 041



- Мощность 1300 Вт.
- Максимальный диаметр сверления буром в бетоне 28 мм.
- Энергия удара 5 Дж.
- Предохранительная муфта обеспечивает защиту пользователя и самого инструмента при заклинивании оснастки.
- Система гашения вибрации для комфортной работы с инструментом.
- Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и обеспечивает комфортную работу.
- Расширенная комплектация и кейс – для удобства хранения и транспортировки.
- Обрезиненный кабель длиной 3,2 м.

ПЕРФОРАТОР КРАТОН «PRO SERIES»

PSRH-1600-32-SDS+

3 07 01 042



- Высокая мощность – 1600 Вт.
- Максимальный диаметр сверления по бетону 32 мм.
- Энергия удара 6 Дж.
- Патрон SDS-plus.
- Система гашения вибрации для комфортной работы с инструментом.
- Плавная регулировка числа оборотов.
- Предохранительная муфта защищает инструмент и оператора при заклинивании бура.
- 3 режима работы – широкий спектр применения.
- Обрезиненный кабель длиной 4,0 метра

ПЕРФОРАТОР КРАТОН «PRO SERIES»

PSRH-1700-42-SDS-MAX

3 07 01 043



- Высокая мощность – 1700 Вт.
- Патрон SDS-MAX.
- Максимальный диаметр сверления в бетоне 42 мм.
- Энергия удара 10 Дж.
- Плавная регулировка числа оборотов.
- Система гашения вибрации для комфортной работы с инструментом.
- Предохранительная муфта защищает инструмент и оператора при заклинивании бура.
- Прорезиненная рукоятка удобно лежит в руке и обеспечивает комфортную работу.
- 4 режима работы – широкий спектр применения.
- Обрезиненый кабель длиной 4,0 м.

Модель	PSHRH-750-24- SDS+	PSRH-900-26- SDS+	PSRH-1100-26- SDS+	PSRH-1150-28- SDS+	PSRH-1300-30- SDS+	PSRH-1600-32- SDS+	PSRH-1700-42- SDS-MAX
Наименование	перфоратор						
Артикул	3 07 01 045	3 07 01 039	3 07 01 040	3 07 01 046	3 07 01 041	3 07 01 042	3 07 01 043
Номинальная мощность, Вт	750	900	1100	1150	1300	1600	1700
Напряжение, В / частота тока, Гц	220 / 50		220 / 50				
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	0-1050	0-1100	0-1150	200-1050	0-800	0-930	0-630
Частота ударов, мин ⁻¹	0-4700	0-5100	0-5100	0-4200	0-3900	0-4300	0-3800
Энергия удара, Дж	2,5	2,5	3,0	4,5	5,0	6,0	10,0
Макс. диаметр сверления в бетоне, мм	24	26	26	28	30	32	42
Система крепления инструмента	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-plus	SDS-max
Режимы работы							
- сверление	•	•	•				
- перфорирование	•	•	•	•	•	•	•
- поворот зубила (наладочный режим)		•	•	•	•	•	•
- долбление	•	•	•	•	•	•	•
Масса нетто, кг	3,5	3,5	3,6	3,8	5	5,4	6,8
Масса брутто, кг	5,4	5,6	5,7	6,9	7,5	8	11,15
Размер упаковки, мм	374×91×268	353×87×224	353×87×224	361×105×239	384×99×250	353×95×239	353×95×239
Вид упаковки	кейс						
Кратность упаковки	1-1-4	1-1-4	1-1-4	1-1-4	1-1-2	1-1-2	1-1-2
Металлический корпус редуктора	•	•	•	•	•	•	•
Электронная регулировка частоты вращения	•	•	•	•	•	•	•
Переключатель направл. вращения (реверс)	•	•	•	•	•	•	•
Ограничитель глубины сверления	•	•	•	•	•	•	•
Поворотная дополнительная рукоятка	•	•	•	•	•	•	•

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ КРАТОН «PRO SERIES»

PSDH-1400-20-SDS-MAX

3 07 03 014



- Мощность 1400 Вт.
- Энергия удара 20 Дж.
- Патрон SDS-макс с встроенной пылезащитой;
- Обрезиненная рукоятка – для надежного хвата.
- Система гашения вибрации для комфортной работы с инструментом.
- Поворотная рукоятка, переставляемая по кругу, обеспечивает надежную фиксацию.
- Обрезиненный кабель длиной 3,2 м.

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ КРАТОН «PRO SERIES»

PSDH-1600-30-SDS-MAX

3 07 03 015



- Мощность 1600 Вт.
- Энергия удара 30 Дж.
- Антивибрационные вставки на рукоятке.
- Регулировка частоты ударов.
- Индикатор включения в сеть.
- Патрон SDS-MAX с встроенной пылезащитой.
- Пылезащита, двойная изоляция двигателя.
- Предохранительная муфта.
- Обрезиненый кабель длиной 3,2 м.

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ КРАТОН «PRO SERIES»

PSDH-1700-45

3 07 03 016




- Мощность 1700 Вт.
- Энергия удара 45 Дж.
- Усиленная пылезащита, двойная изоляция двигателя.
- Патрон HEX-GAN с встроенной пылезащитой.
- Легкий доступ к щеткам.
- Обрезиненый кабель длиной 4,0 м.

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ КРАТОН «PRO SERIES»

PSDH-1800-65

3 07 03 017

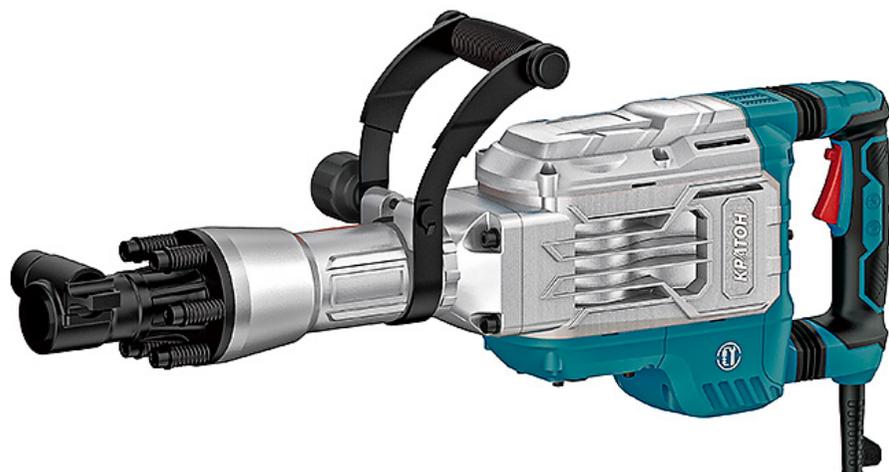

- Мощность 1800 Вт.
- Энергия удара -65 Дж.
- Система гашения вибрации.
- Обрезиненый кабель длиной 4,0 м.
- Усиленная пылезащита, двойная изоляция двигателя.
- Поворотная рукоятка, переставляемая по кругу, обеспечивает защиту от скольжения и надежную фиксацию в руке.
- Патрон HEX-GAN с встроенной пылезащитой.
- Прочный и надежный кейс.

МОЛОТОК ОТБОЙНЫЙ КРАТОН «PRO SERIES»

PSDH-1900-80

3 07 03 001



- Мощность 2100 Вт.
- Высокая энергия удара – 85 Дж.
- Прорезиненная рукоятка.
- Система гашения вибрации для комфортной работы с инструментом.
- Тип хвостовика – HEX 30мм.
- Обрезиненый кабель длиной 4,0 м.

Модель	PSDH-1400-20-SDS-MAX	PSDH-1600-30-SDS-MAX	PSDH-1700-45	PSDH-1800-65	PSDH-1900-80
Наименование	молоток отбойный				
Артикул	3 07 03 014	3 07 03 015	3 07 03 016	3 07 03 017	3 07 03 001
Номинальная мощность, Вт	1400	1600	1700	1800	1900
Напряжение, В / частота тока, Гц	220 / 50				
Частота ударов, мин-1	3600	200-2100	1900	1900	2000
Энергия удара, Дж	20	30	45	65	80
Система крепления инструмента	SDS-max	SDS-max	HEX-GAN		
Кабель сетевой (длина), мм	3,2	3,2	4,0	4,0	4,0
Масса нетто, кг	8,80	11,00	14,00	17,50	18,50
Масса брутто, кг	9,30	17,20	24,00	24,50	28,30
Размер упаковки, мм	510×92×246	652×145×270	685×147×235	746×157×235	760×110×250
Вид упаковки	Кейс	Кейс	Кейс с колесами		
Кратность упаковки	1–1–2				
Комплектация долбежным инструментом	●	●	●	●	●
Система гашения вибрации	●	●	●	●	●
Пылезащита, двойная изоляция двигателя	●	●	●	●	●
Регулировка частоты ударов		●			

ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ УДАРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ КРАТОН «PRO SERIES» VICD18-65N

3 11 01 067

- Бесщеточный двигатель – высокая производительность и долгий срок службы, максимальный крутящий момент 65 Н·м.
- Эргономичная зона захвата – мягкая накладка на рукоятке и улучшенная конструкция обеспечивают комфортную работу.
- Электронная защита двигателя и элементов питания – снижает риск перегрузки или перегрева двигателя и аккумулятора.
- Индикатор заряда аккумулятора.
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности для большей точности.
- Удобная Панель управления режимами закручивания (расположена на основании винтоверта):
 - Режим ИМПУЛЬС – для аккуратного закручивания – помогает предотвратить повреждение заготовки и крепежа.
 - Режим ТУРБО – это режим повышенных оборотов, который обеспечивает высокую эффективность при работе с крепежом больших размеров.
- Функция автоматической остановки при заклинивании – обеспечивает дополнительную безопасность.



ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ УДАРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ КРАТОН «PRO SERIES» VICD18-85N

3 11 01 068

- Бесщеточный двигатель – высокая производительность и долгий срок службы, максимальный крутящий момент 85 Н·м.
- максимальный крутящий момент – 85 Н·м.
- Эргономичная зона захвата – мягкая накладка на рукоятке и улучшенная конструкция обеспечивают комфортную работу.
- Электронная защита двигателя и элементов питания – снижает риск перегрузки или перегрева двигателя и аккумулятора. Подсветка рабочей поверхности для большей точности. Имеет два режима яркости.
- Удобная панель управления режимами закручивания (расположена на основании винтоверта):
 - Режим ИМПУЛЬС – для аккуратного закручивания – помогает предотвратить повреждение заготовки и крепежа.
 - Режим ТУРБО – это режим повышенных оборотов, который обеспечивает высокую эффективность при работе с крепежом больших размеров.
- Функция автоматической остановки при заклинивании – обеспечивает дополнительную безопасность.



ДРЕЛЬ-ШУРУПОВЕРТ УДАРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ КРАТОН «PRO SERIES» BICD18-150N

3 11 01 069

- Мощный бесщеточный двигатель – высокая производительность и долгий срок службы.
- Усовершенствованный цельно-металлический патрон — для большей прочности и надежного удержания биты.
- Эргономичная зона захвата — мягкая накладка на рукоятке и улучшенная конструкция обеспечивают комфортную работу.
- Электронная защита двигателя и элементов питания — снижает риск перегрузки или перегрева двигателя и аккумулятора.
- Фонарь два режима яркости! Очень яркий, регулируется по углу наклона. Можно включить и выключить по необходимости.
- Функция KICKBACK CONTROL – очень удобная и полезная функция, благодаря которой электродвигатель автоматически выключается при резком проворачивании шуруповерта.
- Удобная Панель управления режимами закручивания (расположена на основании винтоверта):
 - Режим ИМПУЛЬС – для аккуратного закручивания – помогает предотвратить повреждение заготовки и крепежа.
 - Режим ТУРБО – это режим повышенных оборотов, который обеспечивает высокую эффективность при работе с крепежом больших размеров.



Модель	BICD18-65N	BICD18-85N	BICD18-150N
Наименование	дрель-шуруповерт ударная аккумуляторная бесщеточная		
Артикул	3 11 01 067	3 11 01 068	3 11 01 069
Двигатель	Бесщеточный		
Напряжение аккумулятора, В	18		
Емкость аккумулятора, А·ч	2	4	4
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2	2	2
Тип аккумулятора	Li-ion		
Число ступеней передач редуктора	2	2	2
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	0-360 / 1500 0-450 / 2000	0-380 / 1600 0-480 / 2000	0-400 / 1600 0-500 / 2000
Частота ударов, мин ⁻¹	0-8250 / 0-30000	0-8250 / 0-30000	0-8250 / 0-35000
Максимальный крутящий момент, Н·м	65	85	150
Число ступеней крутящего момента	20+3	20+3	20+3
Рабочий диапазон патрона, мм	Ø 1,5-13 мм	Ø 1,5-13 мм	Ø 1,5-13 мм
Масса нетто, кг	1,05	1,65	1,9
Масса брутто, кг	3,3	3,4	5,3
Вид упаковки	Кейс		
Размер упаковки, мм	432×118×310	432×118×310	432×118×310
Кратность упаковки	1-1-4	1-1-4	1-1-2
Быстрое зарядное устройство в комплекте	•	•	•
Дополнительная рукоятка			•
Индикатор заряда	•	•	•
Электрон. регулятор частоты вращения	•	•	•
Прорезиненная рукоятка	•	•	•
Подсветка рабочей зоны	•	•	•
Удобная панель управления режимами	•	•	•
Режим ИМПУЛЬС	•	•	•
Режим ТУРБО	•	•	•
Функция KICKBACK CONTROL		•	•

ВИНТОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРАТОН «PRO-SERIES» BISC18-250N

3 11 01 066

- Мощный бесщеточный двигатель – обеспечивает максимальный крутящий момент 250 Н·м.
- Быстрая установка биты: фиксатор муфты автоматически защелкивается (не нужно оттягивать кольцо пружины рукой).
- Подсветка рабочей зоны реализована на самом патроне – прямая подсветка зоны, которая не перекрывается.
- 4 режима регулировки скорости и крутящего момента, переключаются кнопкой – выбираются в зависимости от размера крепежа.
- Автоматическое освобождение болта – останавливает вращение, когда на инструменте нет нагрузки, чтобы предотвратить случайное падение болтов и гаек во время снятия.
- Триггер переменной скорости – контролирует рабочую скорость для точной работы инструмента.
- Электронная защита элементов питания и двигателя — помогает защитить инструмент и аккумулятор от перегрузки.



Модель	BICD18-65N
Наименование	винтовёрт аккумуляторный ударный бесщеточный
Артикул	3 11 01 066
Двигатель	бесщеточный
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, А·ч	4
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2
Тип аккумулятора	Li-ion
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	0–1100 / 0–2100 / 0–3200 / 0–3500
Частота ударов, мин ⁻¹	0–1300 / 2700 / 3500 / 3800
Число ступеней скоростей (передач)	4
Максимальный крутящий момент, Н·м	250
Посадочный размер отверстия шпинделя патрона	1/4"
Масса нетто, кг	1,8
Масса брутто, кг	3,9
Вид упаковки	Кейс
Размер упаковки, мм	432×118×310
Кратность упаковки	•
Быстрое зарядное устройство в комплекте	•
Индикатор заряда	•
Электрон. регулятор частоты вращения	•
Прорезиненная рукоятка	•
Подсветка рабочей зоны	•
Удобная панель управления режимами	•
Триггер переменной скорости	•
Электронная защита элементов питания и двигателя	•
Функция KICKBACK CONTROL	

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРАТОН «PRO-SERIES» BIWC18-400N

3 11 01 104



- Максимальный крутящий момент 400 Н·м.
- Эргономичная рукоятка — мягкая обрезиненая накладка на рукоятке обеспечивает комфортную работу.
- Электронная защита двигателя и элементов питания — снижает риск перегрузки или перегрева двигателя и аккумулятора.
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности для большей точности.
- Удобная Панель управления режимами закручивания (расположена на основании винтоверта)
- Автоматическое освобождение болта — останавливает вращение, когда на инструменте нет крутящего момента, чтобы предотвратить случайное падение болтов и гаек во время снятия

ГАЙКОВЕРТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ УДАРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРАТОН «PRO-SERIES» BIWC18-1000N

3 11 01 105



- Максимальный крутящий момент 1000 Н·м.
- Два аккумулятора на 6,0 Ач в комплекте.
- Электронная защита двигателя и элементов питания — снижает риск перегрузки или перегрева двигателя и аккумулятора.
- Встроенная светодиодная подсветка рабочей поверхности для большей точности.
- Удобная Панель управления режимами закручивания (расположена на основании винтоверта).
- Электронная регулировка оборотов (3 скорости), а также функция автоматического закручивания.

Модель	BIWC18-400N	BIWC18-1000N
Наименование	гайковерт аккумуляторный ударный бесщеточный	
Артикул	3 11 01 104	3 11 01 105
Двигатель	бесщеточный	
Напряжение аккумулятора, В	18	
Емкость аккумулятора, А·ч	4	6
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2	3
Тип аккумулятора	Li-ion	
Частота вращения шпинделя, мин-1	0–1000/0–1500/0–2150/0–2700	0–800/0–1200/0–1800/0–2200
Частота ударов, мин-1	0–1200/0–1800/0–2600/0–3300	0–1200/0–1900/0–2700/0–2900
Число ступеней скоростей (передач)	4	4
Максимальный крутящий момент, Н·м	400	1000
Посадочный размер отверстия шпинделя патрона	1/2"	3/4"
Масса нетто, кг	1,5	1,9
Масса брутто, кг	4,1	5,0
Вид упаковки	кейс	
Размер упаковки, мм	432×118×310	432×118×310
Кратность упаковки	1–1–4	1–1–3
Быстрое зарядное устройство в комплекте	●	●
Индикатор заряда	●	●
Электрон. регулятор частоты вращения и ударов	●	●
Прорезиненная рукоятка	●	●
Подсветка рабочей зоны	●	●
Удобная панель управления режимами	●	●
Электронная защита элементов питания и двигателя	●	●

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРАТОН «PRO-SERIES» BRHC18-24

3 11 01 171



- Подсветка рабочей зоны.
- Зарядное устройство и Батарея большой емкости (4,0 Ач) в комплекте
- Энергия удара 3,0 Дж
- Четыре режима работы: широкий функционал перфоратора.
- Эффективный бесщеточный двигатель – высокая производительность и долгий срок службы.
- Система гашения вибрации для комфортной работы с инструментом.
- Функция реверса – для легкого извлечения застрявшего бура.
- Электронная регулировка оборотов – для удобства в эксплуатации.
- Прорезиненная рукоятка для надежного хвата.
- Функция защиты от обратного удара (предохранительная муфта).

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРАТОН «PRO-SERIES» BRHC18-26E

3 11 01 172



- Посветка рабочей зоны.
- Прорезиненная рукоятка для надежного хвата.
- Функция защиты от обратного удара (предохранительная муфта).
- Удобная Панель управления режимами и функциями (расположена на основании перфоратора):
 - Режим Pulse function – воздействует серией мелких импульсов, это позволяет пробивать сопротивление – вместо того чтобы вязнуть, инструмент с каждым ударом продвигает бур дальше.
 - Функция переключения скорости – всего 6 скоростей.
 - Функция памяти сверления. время от первого запуска до остановки после включения функции памяти будет записано. При всех последующих запусках машина автоматически останавливается по достижении того же времени, что и в первый раз.

ПЕРФОРАТОР АККУМУЛЯТОРНЫЙ БЕСЩЕТОЧНЫЙ КРАТОН «PRO SERIES» BRHC18-28

3 11 01 173



- Высокая мощность – энергия удара 5,0 Дж.
- Зарядное устройство и две батареи большой емкости (6,0 Ач) в комплекте.
- Металлический редуктор – Надежность и эффективное охлаждение.
- Максимальный диаметр сверления в бетоне, мм Ø 28.
- Функция реверса – для легкого извлечения застрявшего бура.
- Электронная регулировка оборотов – для удобства в эксплуатации.
- Прорезиненная рукоятка для надежного хвата.
- Зарядное устройство и две батареи большой емкости (6,0 Ач) в комплекте.
- Функция защиты от обратного удара (предохранительная муфта).
- Система гашения вибрации для комфортной работы с инструментом.

Модель	BRHC18-24	BRHC18-26E	BRHC18-28
Наименование	перфоратор аккумуляторный бесщеточный		
Артикул	3 11 01 171	3 11 01 172	3 11 01 173
Напряжение аккумулятора, В	18		
Емкость аккумулятора, А·ч	4	4	6
Тип аккумулятора	Li-ion	Li-ion	
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2	2	2
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	0–1100	0–1080	0–800
Частота ударов, мин ⁻¹	0–4800	0–4600	0–3800
Энергия удара, Дж	3,0	3,5	5,0
Макс. Ø сверления в бетоне, мм	24	26	28
Система крепления инструмента	SDS-plus		
Режимы работы			
– сверление	•	•	•
– перфорирование	•	•	•
– поворот зубила	•	•	•
– долбление	•	•	•
Масса нетто, кг	1,7	2,6	3,4
Масса брутто, кг	5,5	6,25	6,7
Вид упаковки	кейс		
Кратность упаковки	1–1–4	1–1–4	1–1–4
Аккумулятор в комплекте	•	•	•
Зарядное устройство	•	•	•
Система гашения вибрации	•	•	•
Прорезиненная рукоятка для надежного хвата	•	•	•
Электронная регулировка частоты вращения	•	•	•
Переключатель направл. вращения (реверс)	•	•	•
Ограничитель глубины сверления	•	•	•
Поворотная рукоятка	•	•	•
Подсветка рабочей зоны	•	•	•
Предохранительная муфта	•	•	•
Удобная панель управления скоростью		•	

ПИЛА ЦИРКУЛЯРНАЯ АККУМУЛЯТОРНАЯ КРАТОН «PRO SERIES» BCSC18-185

3 11 01 109



- Диаметр диска 185 мм.
- Эффективный бесщеточный двигатель – высокая производительность и долгий срок службы.
- Плавный пуск.
- Регулировка глубины и угла пропила.
- Переключатель двойного действия для предотвращения ложного запуска.
- Регулировка скорости.

Модель	BCSC18-185
Наименование	пила циркулярная аккумуляторная бесщеточная
Артикул	3 11 01 109
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, А·ч	4
Тип аккумулятора	Li-ion
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	3500 / 4500 / 5000
Диаметр пильного диска, мм	185,0
диаметр посадочного отверстия, мм	20
Макс. глубина пропила 90° / 45°, мм	65 / 45
Диапазон угла наклона пилы, градус	0–45
Масса нетто, кг	3,2
Масса брутто, кг	6,7
Размер упаковки, мм	343×248×224
Вид упаковки	Коробка
Кратность упаковки	1–1–4
Диск пильный в комплекте	•
Подвижный защитный кожух	•
Регулировка глубины и угла пропила	•
Патрубок для выброса стружки	•
Кнопка блокировки случайного включения	•
Фиксатор шпинделя	•
Плавный пуск	•
Электронная регулировка частоты вращения	•

УГЛОВАЯ ШЛИФМАШИНА АККУМУЛЯТОРНАЯ БЕСЩЕТОЧНАЯ КРАТОН «PRO-SERIES» BAGC18-125E

3 11 01 112



- Высокая мощность, стабильные обороты.
- электронная регулировка оборотов (3 скорости).
- функция автоматической остановки при падении и заклинивании (работает исправно обеспечивая дополнительную безопасность).
- В УШМ имеется бесключевая регулировка кожуха в 7 положениях.
- Высококачественные подшипники с защитой от пыли.
- Защитный кожух с мгновенной регулировкой положения.
- Электр. регулировка оборотов.
- Усиленная защита от пыли.
- Плавный пуск.
- Индикатор состояния инструмента.
- Рукоять с возможностью хранения в ней ключа для оснастки.
- Увеличенный ресурс и защита от перегрузок и перегрева.
- Защита от обратного удара.

Модель	BAGC18-125E
Наименование	угловая шлифмашина аккумуляторная бесщеточная
Артикул	3 11 01 112
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, А·ч	4,0
Тип аккумулятора	Li-ion
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2
Частота вращения шпинделя, мин ⁻¹	4500 / 6500 / 9500
Максимальный диаметр круга, мм	125
Резьба шпинделя	M14
Масса нетто, кг	1,5
Масса брутто, кг	6,25
Размер упаковки, мм	472×140×330
Вид упаковки	кейс
Кратность упаковки	1–1–4
Бесключевой защитный кожух	•
Защита от обратного удара	•
Индикатор заряда	•
Защита от перегрева и перегрузок	•
Система плавного пуска	•
Кнопка блокировки случайного включения	•
Антивибрационная рукоятка	•
Фиксатор кнопки пуска	•
Электронная регулировка оборотов (3 скорости)	•
Кнопка блокировки случайного включения	•
Антивибрационная рукоятка	•
Фиксатор кнопки пуска	•
Электронная регулировка оборотов (3 скорости)	•

МНОГОФУНКЦИОНАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ АККУМУЛЯТОРНЫЙ КРАТОН «PRO SERIES» MFTC18

3 11 01 113



- Система быстрой бесключевой замены оснастки – не требует использования дополнительного инструмента.
- Электронная регулировка числа колебаний помогает работать с разными материалами.
- Индикатор заряда аккумуляторной батареи.
- Зарядное устройство и Батарея (2,0 Ач) в комплекте.
- Угол колебаний 4,0 градуса увеличивает производительность.
- Эргономичная рукоятка и малый вес для комфортной работы.
- Набор насадок в комплекте (Скребок, Нож пластинчатый, Подошва, Лист шлифовальный).

Модель	MFTC18
Наименование	инструмент многофункциональный аккумуляторный бесщеточный
Артикул	3 11 01 113
Напряжение аккумулятора, В	18
Емкость аккумулятора, А·ч	2,0
Тип аккумулятора	Li-ion
Количество аккумуляторов в комплекте, шт.	2
Частота холостого хода, мин ⁻¹	10500–19000
Угол колебания насадки, градус	4
Масса нетто, кг	1,9
Масса брутто, кг	3,6
Размер упаковки, мм	437×122×305
Вид упаковки	кейс
Кратность упаковки	1–1–4
Подсветка рабочей зоны	•
Электронная регулировка частоты колебаний	•
Набор насадок в комплекте	•
Система быстрой бесключевой замены оснастки	•

АККУМУЛЯТОРЫ КРАТОН «PRO SERIES»

- 3 11 02 040** LBMP1820
- 3 11 02 027** LBMP1840
- 3 11 02 028** LBMP1860
- 3 11 02 029** LBMP1880



- Индикация на корпусе батареи позволяет оценить уровень заряда.
- На платах управления реализована система полной защиты батареи от перегрева, короткого замыкания или глубокого разряда.
- Прочный противоударный корпус с резиновыми вставками.
- В конструкции аккумуляторного блока имеется канал отвода тепла.

Модель	LBMP1820	LBMP1840	LBMP1860	LBMP1880
Наименование	аккумулятор			
Артикул	3 11 02 040	3 11 02 027	3 11 02 028	3 11 02 029
Напряжение аккумуляторной батареи, В	18			
Тип аккумулятора	Li-ion			
Емкость аккумулятора, А·ч	2	4	6	9
Вес, кг	0,48	0,77	1,05	1,25
Вид упаковки	коробка			
Кратность упаковки	1–1–45	1–1–27	1–1–20	1–1–20
Индикация заряда	•	•	•	•
Прочный противоударный корпус	•	•	•	•
Система полной защиты батареи от перегрева, короткого замыкания или глубокого разряда	•	•	•	•

УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ КРАТОН «PRO SERIES» РСНА-18V2А

3 11 03 042

- Встроенный вентилятор, активно рассеивает тепло в корпусе батареи при зарядке.
- Интеллектуальное зарядное устройство сообщает о текущем статусе, уровне заряда батареи.



УСТРОЙСТВО ЗАРЯДНОЕ КРАТОН «PRO SERIES» РСНА-18V5А

3 11 03 043

- Встроенный вентилятор, активно рассеивает тепло в корпусе батареи при зарядке.
- Интеллектуальное зарядное устройство сообщает о текущем статусе, уровне заряда батареи.




Модель	РСНА-18V2А	РСНА-18V5А
Наименование	устройство зарядное	
Артикул	3 11 03 042	3 11 03 043
Напряжение сети, В / частота тока, Гц	220 / 50	
Потребляемая мощность	60	90
Выходное напряжение	18	
Ток зарядки, А	2,0	5,0
Вес, кг.	0,31	0,7
Вид упаковки	коробка	
Кратность упаковки	1–1–45	1–1–27
Встроенный вентилятор		•
Индикатор состояния батареи	•	•

КРАТОН

— ВЗЯЛ и СДЕЛАЛ —



А.4	400
А.5	630
А.6	810
А.7	620
А.8	960
В.1	1850
С.4	600
С.2	600
С.1	2500

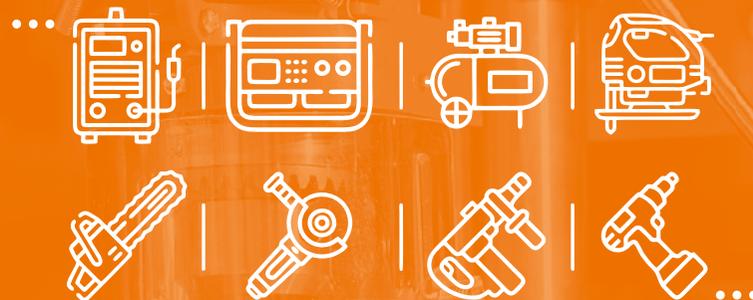

ВЫБОР ПРОФЕССИОНАЛОВ!

2025